

Le Platobus®

Rampant de plateau préfabriqué

Modèle protégé, brevet déposé


Le Platobus® est une rampe de 2 mètres en béton armé préfabriqué avec une pente de 7%. Ce modèle protégé, et breveté, est spécialement dédié aux ralentisseurs de types "plateaux" implantés sur les lignes de transport en commun.



Avantages

- Les roues de même essieu reposent sur la même pièce,
- Longueur variable jusqu'à 5m,
- Pourcentage de la pente maîtrisé,
- Préfabriqué en béton armé,
- Parfaite cohésion avec la chaussée,
- Evite le phénomène de talutage.

Enfin des rampants conformes aux recommandations du **CERTU**.
"Guide des coussins et plateaux"
- Ed. 2010

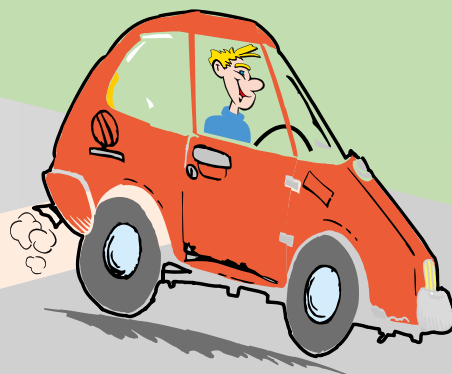

Un rampant conforme...
Exigez Platobus®

Profil de blocage exclusif !

1. Préparation du fond de forme



- Après compactage, positionner l'élément sur 10-12 cm de béton dosé à 300 kg/m³.
- Le tirer avec deux règles transversales pour avoir une surface plane à -14 cm du niveau de la chaussée.

2. Positionnement du rampant



- Positionner l'élément




3. Calage des Rampants

- S'assurer du bon calage du profil de blocage avec l'enrobé en partie inférieure.




4. Finition


- Mettre en place la couche de roulement.

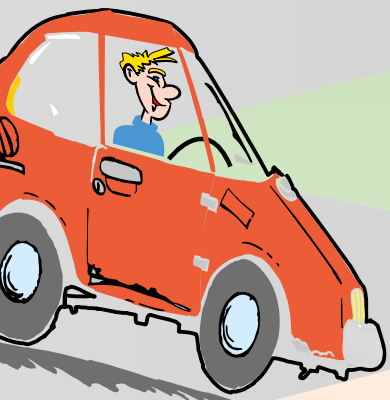

Vue de dessus

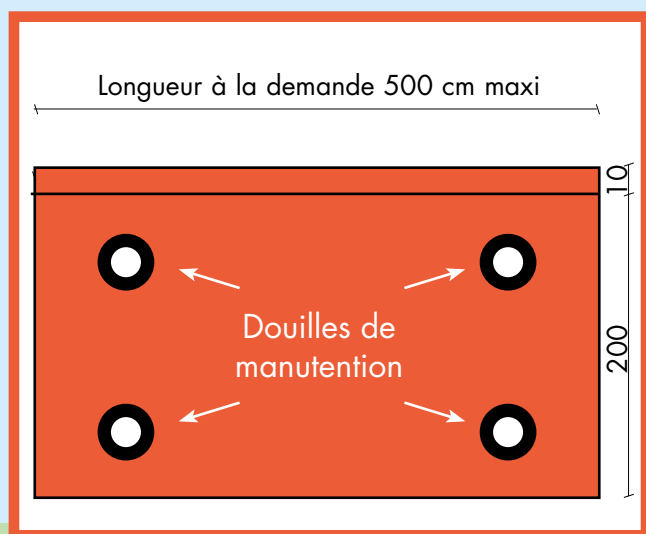

Vue de profil

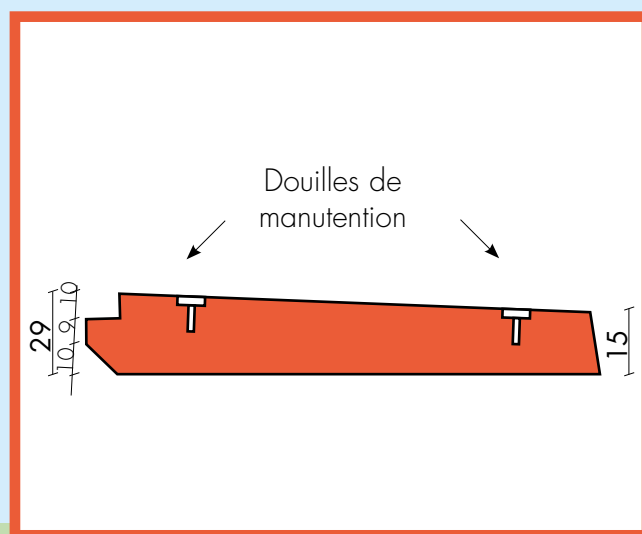

- Visibilité assurée, pièce monobloc en béton armé désactivé, liant et gravillons clairs,
- Posé sur sable tiré à la règle,
- Hauteur hors-sol : 14 cm,
- Hauteur frontale encaissée : 15 cm,
- Hauteur arrière encaissée : 29 cm,
- Longueur : jusqu'à 5 m,
- Pente : 7 %,
- Coefficient de rugosité : 75

(conforme à la norme P18.578)

Cachet du revendeur

Retrouvez les informations concernant nos produits sur le site

www.aménagement-lyonnais.fr

Aménagement Lyonnais

4, Grande Rue • 69800 SAINT-PIEST • Tél. 04 37 25 01 22 • Fax 04 37 25 01 03