

Platobus[®]

Platoral[®]



Gamme de rampants de plateaux préfabriqués sur-mesure

Modèle protégé, brevet déposé.

Platobus[®] et Platoral[®] sont des rampes en béton armé préfabriquées avec une pente de 7%. Ce modèle, protégé et breveté, est spécialement dédié aux ralentisseurs de types "plateaux" tels que définis par le CEREMA dans ses recommandations sur le guide des coussins et plateaux. **Le Platobus[®] est dédié aux transports en commun.**



Avantages

- Les roues de même essieu reposent sur un seul rampant.
- Longueur variable à la demande jusqu'à 5 m.
- Pourcentage de la pente maîtrisé.
- Préfabriquées en béton armé, monobloc.
- Parfaite cohésion avec la chaussée.



Conseils de pose




1. Préparation du fond de forme

- Après compactage, positionner l'élément sur mortier maigre ou sable stabilisé.



2. Positionnement de l'élément

- Mettre en place les rampants.

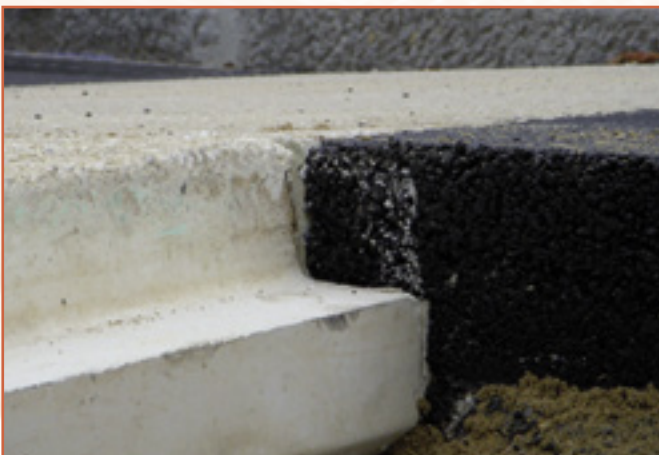

3. Calage des rampants

- S'assurer du bon calage du profil de blocage avec l'enrobé en partie inférieure.




4. Finition

- Mettre en place la couche de roulement.

Platobus® (2m)

Vue de dessus

Longueur jusqu'à 5 m

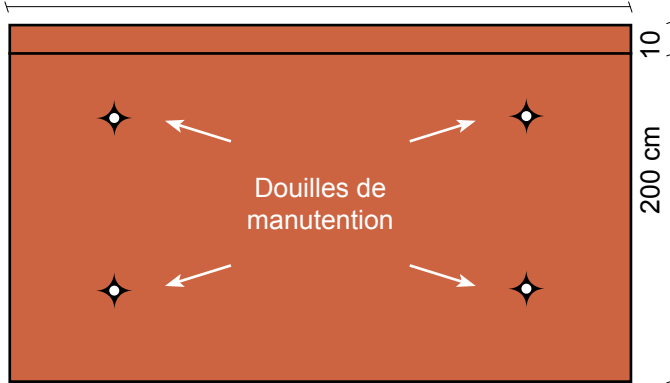

Vue de profil

Dénivellation 14 cm




Poids 1 100 kg/m

Platoral® (1m)

Vue de dessus

Longueur jusqu'à 5 m

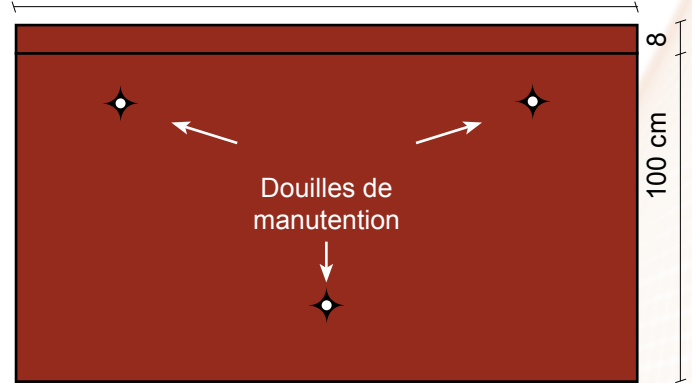

Vue de profil

Dénivellation 7 cm



Poids 375 kg/m



- **Visibilité assurée**, pièce monobloc en béton armé désactivé, liant et gravillons clairs.
- Posé sur **mortier maigre ou sable stabilisé**.
- **Longueur jusqu'à 5 m** (à la demande).
- Pente : **7 % / m**.
- Coefficient de **rugosité : 75** (conforme à la norme P18.578).

Retrouvez les différents produits de la gamme

www.aménagement-lyonnais.fr

Voirie, travaux publics

Mobilité, transports

Mobilier urbain, collectivités



et bien plus encore



**Aménagement
Lyonnais**

30 rue Champ Dollin 69800 Saint-Priest
Tél. 04 37 25 01 22

RCS Lyon B SIREN 421 813 130 APE 7112 B